

1. Sono presenti 3 perni su ogni motore. Inserire il telaio sui perni e fissarlo (Figura 13)
2. Fissare il telaio di protezione avvitando in senso orario (Figura 14)
3. Sono presenti 4 fessure sotto al quadricottero. Inserire le ruote del carrello di atterraggio e fissarle (Figura 15)
4. Fissare il carrello di atterraggio avvitando in senso orario (Figura 16)

Sostituire la batteria del quadricottero

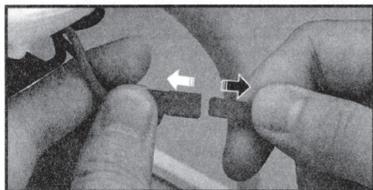


Figura 17

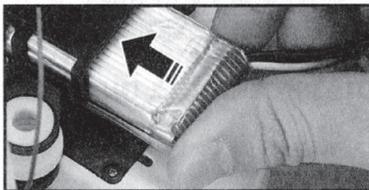


Figura 18

1. Scollegare il cavo della batteria dal cavo di alimentazione del quadricottero e togliere la batteria (Figura 17)
2. Collegare il cavo della nuova batteria al cavo di alimentazione del quadricottero e inserire la batteria nell'apposito compartimento (Figura 18)

Come caricare il quadricottero

Spegnere il quadricottero, scollegare il cavo della batteria dal cavo di alimentazione e estrarla.

Inserire il caricabatteria alla presa di corrente, l'indicatore diventerà verde; collegare il cavo della batteria al cavo del caricabatterie, l'indicatore diventerà rosso mentre è in corso la carica. Quando la batteria è carica l'indicatore diventerà verde. La ricarica completa dura 2,5 ore.

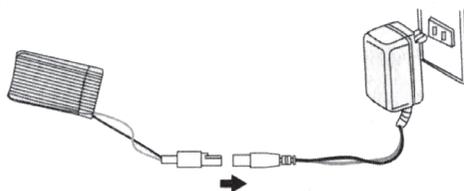


Figura 19

ATTENZIONE:

La batteria dovrebbe essere completamente carica prima di essere scollegata per lungo tempo